

WHG - Coswig; Holzhandel  
Naundorfer Straße 1 c  
01640 Coswig

Telefon: 03523 873 - 0  
Telefax: 03523 873 - 70  
Internet: [www.whg-coswig.de](http://www.whg-coswig.de)  
E-Mail: [info@whg-coswig.de](mailto:info@whg-coswig.de)

Öffnungszeiten: Mo - Fr 7.30 - 18.00 Uhr  
Sa 8.00 - 12.00 Uhr

### Produktübersicht Lagersortiment 2015

Bezeichnung	ab Seite
Hobelware	2
Konstruktionsvollholz	4
Brettschichtholz	6
Bauholz, Kantholz, Schalung, Latten	7
STEICO Holzfaserdämmplatten	10
STEICO Furnierschichtholz	11
Span- und OSB - Platten	12
MDF- und HDF - Platten	13
Tischlerplatten	13
Furnierspanplatten	14
Dekorspanplatten	14
Sperrholz, roh	15
Multiplex Sperrholzplatten	16
Sperrholzplatten, filmbeschichtet	17
Massiv- und Leimholzplatten	18
Laub- und Nadelschnittholz	20
Parkett- und Laminatböden	21
Türenelemente Lagerware Coswig	22
Gartenholz	23
Lasuren, Farben, Wachse	26
vorbeugender, bekämpfender Holzschutz	30
Holzverbinder	32
Drahtstifte	34
Schrauben	35
Zubehör	37
Kleber und Dichtstoffe	38

Alle Angaben ohne Gewähr.  
Änderungen bleiben uns vorbehalten.

### Profilholz Softline



Holzart	Dimension	Qualität	Längen	Verpackungseinheit
Nord. Fichte	14 x 121 mm	A - Sortierung	3,00; 3,60; 4,20; 4,50; 5,10 m	6 St./Bund
	19 x 121 mm	u/s hobelfallend	3,60; 4,20; 4,50; 5,10 m	6 St./Bund 220 St./Hub
Europ. Lärche	19 x 146 mm	Gtkl. I-III	4,00; 5,00 m	5 St./Bund 175 St./Hub

### Fasebrett



Holzart	Dimension	Qualität	Längen	Verpackungseinheit
Nord. Fichte	19 x 121 mm	u/s	3,00 - 5,40 m nach Anfall	lose, 400 St./Hub
	22,5 x 121 mm	u/s	3,00; 3,60; 4,20; 4,50; 5,10 m	5 St./Bund 360 St./Hub
	28 x 146 mm	u/s	3,90; 4,50; 5,10 m	4 St./ Bund 198 St./Hub

### Doppelfasebrett




Holzart	Dimension	Qualität	Längen	Verpackungseinheit
Sibir. Lärche	20 x 96 mm 8 mm Fase	Doppelfase u/s hobelfallend	3,90; 4,50; 5,10 m bzw. nach Anfall	5 St./ Bund 220 St./Hub

### Boden-Deckel-Profil



Holzart	Dimension	Qualität	Längen	Verpackungseinheit
Sibir. Lärche	22 x 171 mm	gehobelt Deckbreite: 159 mm	4,00; 5,10 m nach Anfall	4 St./Bund 48 St./Hub

### Rhombusprofil




Holzart	Dimension	Qualität	Längen	Verpackungseinheit
Sibir. Lärche	21 x 68 mm	u/s hobelfallend 15° Schräge, gefast	4,00; 5,10 m nach Anfall	4 St./ Bund 224 St./Hub
	28 x 58 mm	u/s hobelfallend 2xgerundet, 2xgefast	4,00; 5,10m	6 St./ Bund 224 St./Hub

### Fassadenprofil Keil/Stülp



Holzart	Dimension	Qualität	Längen	Verpackungseinheit
Sibir. Lärche	26/14 x 146 mm	fein gesägt Deckbreite: 117 mm	3,60; 4,00; 5,10 m nach Anfall	4 St./Bund 112 St./Hub

### Unterkonstruktionslatten



Holzart	Dimension	Qualität	Längen	Verpackungseinheit
Nord. Fichte	20 x 46 mm	gehobelt/egalisiert	nach Vorrat	10 St./Bund
	21 x 70 mm	gehobelt/egalisiert	nach Vorrat	lose

### Glattkantbretter

Holzart	Dimension		Längen	Verpackungseinheit
Nord. Fichte	21 x 58 mm	2 Kanten gerundet	nach Vorrat	8 St./Bund;
	21 x 95 mm	allseitig gehobelt u/s hobelfallend	3,00; 4,20; 5,10 m	5 St./Bund;
	21 x 120 mm			5 St./Bund;
	21 x 145 mm			5 St./Bund;
	21 x 170 mm			4 St./Bund;
	21 x 195 mm	allseitig leicht gefast	4,20 und 5,10 m	4 St./Bund;
	21 x 220 mm	3 St./Bund;		
	27 x 145 mm	4 St./Bund;		
27 x 195 mm		3 St./Bund;		
Sibir. Lärche	20 x 68 mm	2 Kanten gerundet	3,90 / 4,00 m	5 St./Bund
	20 x 90 mm	allseitig gehobelt	nach Vorrat	5 St./Bund;
	20 x 140 mm	u/s hobelfallend		4 St./Bund;
	20 x 190 mm	allseitig leicht gefast		3 St./Bund
	26 x 140 mm			4 St./Bund

### Rahmenhölzer

Holzart	Dimension	Qualität	Längen	Verpackungseinheit
Nord. Fichte	33 x 52 mm	alls. gehobelt	3,00; 4,20 m	6 St./Bund;
	40 x 95 mm	u. gefast	5,10 m nach Anfall	2 St./Bund;
	58 x 58 mm	u/s hobelfallend	3,00 m	4 St./Bund;

### Rauhspund

Holzart	Dimension	Qualität	Längen	Verpackungseinheit
Nord. Fichte	21,0 x 121 mm	technisch	2,70 - 5,40 m	ca. 400 St./Hub
	24,0 x 121 mm	getrocknet,		ca. 350 St./Hub
	28,5 x 146 mm	gehobelt bzw. egal-		ca. 270 St./Hub
	34,0 x 121 mm	isiert		ca. 200 St./Hub

### Fußbodendielen

techn. getrocknet auf 10 % HF +- 2 %,  
Nut + Feder, leicht gefast

Holzart	Dimension	Qualität	Längen	Verpackungseinheit
Nord. Fichte Hobeldiele	27,0 x 137 mm	A - Sortierung 2-seit. N + F	3,60 - 5,10 m	4 St./Bund 84 St./Hub
Nord. Kiefer Massivholzdiele II nach Anfall	27,0 x 137 mm	A - Sortierung 4 seitig N + F	2,05 - 3,85 m	4 St./Bund 168 St./Hub
	26,0 x 180 mm	II - Wahl	2,35 - 5,05 m	3 St./Bund
	27 x 193 mm	4 seitig N + F		90 St./Hub
Sibir. Lärche Massivholzdiele	25,0 x 190 mm	hobelf., feste Äste alls. N + F	3,98 m	3 St./Bund 90 St./Hub
Sibir. Lärche Massivholzdiele	20,0 x 137 mm	A - Sortierung natur, geschliffen	1,98 m	5 St. Bund
		A - Sortierung, Hart- wachsöl endbehand.		
Eiche Massivholzdiele	20,0 x 170 mm	Naturell geölt, gebürstet	fallende Längen auf 2,00 m	5 St. Bund
Eiche Massivholzdiele	20,0 x 170 mm	Markant geölt, geschliffen	fallende Längen auf 2,00 m	5 St. Bund

### ACHTUNG! Stoßlängen im Paket zulässig!!

Andere Holzarten und Oberflächenbehandlungen nach Anfertigung lieferbar.

### Konstruktionsholz Fichte NSI für den nicht sichtbaren Bereich

Standard - Querschnitte		Lager Coswig						
Breite	in cm	5,00 m	6,00 m	6,50m	7,00 m	8,00 m	9,00 m	12/13 m
4 cm	4 x 6	X						
	4 x 12	X						
	4 x 16	X						
6 cm	6 x 6	X						
	6 x 8	X						
	6 x 10	X				X		
	6 x 12	X				X		X
	6 x 14	X				X		
	6 x 16	X				X		X
	6 x 18	X				X		X
6 x 20	X				X		X	
8 cm	8 x 8	X						
	8 x 10	X				X		
	8 x 12	X				X		X
	8 x 16	X	X		X	X	X	X
	8 x 18	X				X		X
	8 x 20	X				X	X	X
	8 x 24	X				X		X
10 cm	10 x 10	X	X		X	X		
	10 x 12	X				X		
	10 x 16	X				X		
	10 x 20	X	X		X	X		X
12 cm	12 x 12	X	X		X	X		X
	12 x 14			X				X
	12 x 16	X	X		X	X		
	12 x 18			X				X
	12 x 20	X				X		X
12 x 24	X	X		X	X			
14 cm	14 x 14	X	X		X	X		X
	14 x 20	X	X		X	X		
16 cm	16 x 16	X	X		X	X		

### Konstruktionsholz Douglasie für den nicht sichtbaren Bereich

Standard - Querschnitte				
Breite	in cm	5,00 m	6 / 6,50 m	12/13 m
6 cm	6 x 12		X	X
8 cm	8 x 16		X	X
10 cm	10 x 10	X		
12 cm	12 x 12		X	X

- kerngetrennt
- technisch getrocknet
- allseitig gehobelt bzw. egalisiert
- keilgezinkt lt. DIN

## Konstruktionsholz Fichte NSI

Sortiermerkmal	Anforderung an Konstruktionsholz im nicht-sichtbaren Bereich	Bemerkung
Baumkante	schräg gemessen < 10% der kleineren Querschnittseite	erhöhte Anforderung gegenüber DIN 4074-1
Äste	A < 2/5 des Querschnittes nicht über 70 mm Durchmesser	entspricht Sortierklasse S10 nach DIN 4074 - 1
Astzustand		
Jahringbreite	bis 6 mm	entspricht Sortierklasse S10 nach DIN 4074 - 1
Faserneigung	bis 120 mm/m	entspricht Sortierklasse S10 nach DIN 4074 - 1
Risse - radiale Schwindrisse (Trockenrisse) - Blitzrisse, Frostrisse, Ringschäle	zulässig  nicht zulässig	entspricht Sortierklasse S10 nach DIN 4074 - 1
Verfärbung - Bläue - nagelfeste braune oder rote Streifen Rotfäule, Weißfäule	zulässig bis zu 2/5 des Querschnittes oder der Oberfläche zulässig nicht zulässig	entspricht Sortierklasse S10 nach DIN 4074 - 1
Druckholz	bis zu 2/3 des Querschnittes oder der Oberfläche zulässig	entspricht Sortierklasse S10 nach DIN 4074 - 1
Insektenfraß	Fraßgänge bis 2 mm Durchmesser von Frischholzinsekten zulässig	
Mistelbefall	nicht zulässig	entspricht Sortierklasse S10 nach DIN 4074 - 1
Verdrehung	8 mm/ 2 m	entspricht Sortierklasse S10 nach DIN 4074 - 1 Das zulässige Maß der Verdrehung wird nicht näher eingeschränkt, da bei Einhaltung aller anderen Kriterien keine untolerierbaren Verdrehungen zu erwarten sind.
Krümmung (Längskrümmung)	bei herzgetrennten Einschnitt < 8 mm/2 m	
Holzfeuchte	15 % +/- 2%	zusätzliches Sortiermerkmal für Konstruktionsvollholz
Einschnittart	herzgetrennt	- herzfrei: Herzbohle mit d=<40mm - herzgetrennt: bei 2-stieligen Einschnitt würde das Zentrum eines Ideal geraden Stammes durchschnitten
Maßhaltigkeit des Querschnitts	+/- 1 mm	zusätzliches Sortiermerkmal für Konstruktionsvollholz
Oberflächenbeschaffenheit	egalisiert und gefast	zusätzliches Sortiermerkmal für Konstruktionsvollholz
Bearbeitung und Enden	rechtwinklig gekappt	zusätzliches Sortiermerkmal für Konstruktionsvollholz


**Brettschichtholz Lagerbestand**
  
 für den sichtbaren Bereich

Querschnitt in mm	Lagerlängen in m						
	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m	9,00 m	12,00 m
80 x 160	x	x	x	x	x		x
100 x 200	x	x	x	x	x		x
120 x 120	x	x	x	x	x		x
140 x 140	x	x	x	x	x		x
140 x 240			x			x	x
160 x 160			x			x	x
160 x 320			x			x	x

**Brettschichtholz Fichte / Tanne** gem. DIN 1052: 2004; Sichtqualität; GI 24 h; Melaminharz verleimt; doppelte Hobelung; Kanten gefast; kontrollierte Qualität

- 40 mm Lamellen

**Andere Dimensionen als Kommissionsbestellung möglich.**
  
 Mindestlänge 4,00m

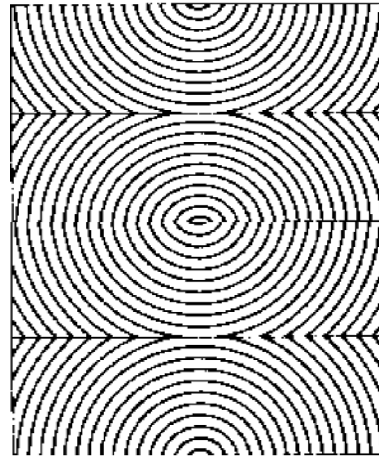

### Kantholz tauchimprägniert braun

Fichte/Tanne Kanthölzer; Güteklasse II/III; SKL. A/B

\*Kreuzholz

Standard - Querschnitte		Lager Coswig		
Breite	in cm	4,00 m	5,00 m	6,00m
6 cm	6 x 8*	X	X	
	6 x 12	X	X	X
	6 x 16	X	X	X
8 cm	8 x 8*	X	X	
	8 x 10*	X	X	X
	8 x 14	X	X	
	8 x 16	X	X	X
	8 x 18	X	X	X
10 cm	8 x 20		X	X
	10 x 10*	X	X	X
	10 x 12	X	X	X
	10 x 20	X	X	X
12 cm	12 x 12	X	X	X
	12 x 14	X	X	
	12 x 16		X	X
14 cm	14 x 14		X	X
	14 x 24			X
16 cm	16 x 16			X
	16 x 20			X
20 cm	20 x 20			X

### Kantholz roh

Standard - Querschnitte		Lager Coswig	
Dimension in cm		4,00 m	5,00 m
8 x 10		X	X
10 x 10		X	X

- Fichte/Tanne Kanthölzer; Güteklasse II/III; SKL. A/B
- Kreuzholz

### Kantholz Lärche

Standard - Querschnitte		Lager Coswig	
Breite	in cm	4,00 m	6,00 m
10 cm	10 x 10	X	X
	10 x 12	X	X
12 cm	12 x 12	X	X

- Lärche; SKL. A/B ; sägerau; unbehandelt

### Kantholz Eiche

Standard - Querschnitte		Lager Coswig
Breite	in cm	4,00 m
10 cm	10 x 10	X
12 cm	12 x 12	X

- Europäische Eiche; SKL. A/B ; sägerau; unbehandelt
- fester Splint, Gtcl. II/III teils IV

### Dielen roh, unbehandelt

Standard - Querschnitte		Lager Coswig	
Stärke	in mm	4,00m	5,00 m
30 mm	30 x 150	X	
	40 x 150	X	X
40 mm	40 x 200	X	X
	40 x 250	X	X
50 mm	50 x 200	X	X
	50 x 250	X	X
	50 x 280		X

- Fichte/Tanne/Kiefer Dielen Klasse I - III; im Prinzip scharfkantig

### Bohlen Eiche

Standard - Querschnitte		Lager Coswig
Stärke	in mm	4,00m
50 mm	50 x 150	X

- Europäische Eiche; SKL. A/B ; sägerau; unbehandelt  
- fester Splint, Gtkl. II/III teils IV

### Keilbohlen

Standard - Querschnitte		Lager Coswig
Stärke	in cm	4,00 m
5/0	15	X
5/2	15	X

- Keilbohlen aus Fichte/Tanne  
- tauchimprägniert braun

- ca. 200 Stück im Hub



## Schalung

Standard - Querschnitte			Lager Coswig				
in mm			2,00/2,50m	3,00 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m
Fi/Ta	Stärke	18 x 100, roh		X	X		
	24 mm	fallende Breiten, roh	X	X	X	X	X
		fallende Breiten, impr.		X	X	X	X
	24 mm	24 x 100, roh			X		X
		24 x 160, roh			X		X
		techn. getrocknet					
		24 x 160, roh			X		X
	24 x 160, impr.			X		X	
Fi/Ta	28 mm	28 x 140, impr.			X		X

- Fichte/Tanne/Kiefer Schalung; lagenweise gelattet;
- Die imprägnierte Ware ist tauchimprägniert braun.
- Einschnittmaß bei technisch getrockneter Ware ist gleich Berechnungsmaß

## Schalung

Standard - Querschnitte			Lager Coswig				
in mm			2,00/2,50m	3,00 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m
Lärche/ Douglasie	24 mm	24 x 160, roh		X	X		X

- Frischeinschnitt, sägerauh, roh

## Latten

Querschnitte	Lager Coswig			
in mm	1,35 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m
24 x 48	X	X		X
30 x 50		X	X	X
40 x 60		X	X	X

- Fichte/Tanne Latten, Klasse I ca. 10 % II, gebündelt
- bundweise gelattet; längenpaketierte, tauchimprägniert

## Dachlatten S10

Querschnitte	Lager Coswig	
in mm	4,00 m	5,00 m
30 x 50	X	X
40 x 60	X	X

- technisch getrocknet HF ca. 18%, roh

## STEICO Holzfaserdämmplatten



Beschreibung	Stärke	22 mm	35 mm	52 mm	60mm	80 mm
Universalplatte Dry, naturharzgeb. 2,50 x 0,60 m			X 99m <sup>2</sup> /Pal			
Universalplatte Dry, naturharzgeb. 1,88 x 0,60 m				X 50m <sup>2</sup> /Pal	X 43 m <sup>2</sup> /Pal	X 32 m <sup>2</sup> /Pal
Universalplatte, naturharzgeb. 2,50 x 0,60 m	X	156 m <sup>2</sup> /Pal		X Auslaufartikel		

Beschreibung	Stärke	Maße	8 mm	10 mm	19 mm
		m <sup>2</sup> /Pal.	265	342	180
Holzfaserplatte, natur, Isorel		2,50 x 1,20 m		X	X
Holzfaserplatte, natur, Isorel		1,20 x 1,00 m	X		

Beschreibung	Stärke	Maße	20 mm	40 mm	60 mm
		m <sup>2</sup> /Pal.	182	56	31
STEICO protect N+F		1,325 x 0,615 m		X	X
STEICO protect stumpf		2,60 x 1,25 m	X		

Passend zu der 60 mm protect Platte halten wir die Tellerbefestiger für Sie vorrätig.

Beschreibung	Stärke	40 mm	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm
	m <sup>2</sup> / Pal	84	56	42	33	28
STEICO Flex; WLF 038 1,22 x 0,575 m		X	X	X	X	X

Beschreibung	Stärke	Maße	140 mm	160 mm	180 mm	200mm
		m <sup>2</sup> /Pal.	22	21	17	17
STEICO Flex; WLF 038		1,22 x 0,575 m	X	X	X	X

Für die leichte Verarbeitung von STEICO Flex haben wir Wellenschliffmesser für die elektrische Schwertsäge (nur Bosch Alligator) für Sie vorrätig.

Beschreibung	Menge	315 kg/ Palette
STEICO zell Einblasdämmung	15 kg Säcke	X
STEICO canawool	15 kg Säcke	X

Beschreibung	40 mm	60 mm	5 mm	80 mm	100 mm	
	m <sup>2</sup> / Pal	28	24	181	13	10
STEICO Boden N&F / internal 1,20 x 0,38 m	X	X				
STEICO-Unterboden Trittschall 0,79 x 0,59 m			X			
STEICO Therm; WLF 039 1,35 x 0,60 m	X					
STEICO TOP 1,20 x 0,40 m				X	X	

Die dazugehörigen Leisten für das Fußbodendämmsystem erhalten Sie auch ab Lager Coswig (Deckbreite: 50 mm; Länge: 2000 mm).  
Technische Daten sowie Verarbeitungshinweise finden Sie auf [www.steico.de](http://www.steico.de).

## STEICO LVL - X - Furnierschichtholz

aus 3 mm Schäl furnieren aus Kiefer und Fichte, ungeschliffen

Dicke in cm	2,1	2,7	3,3	3,9	4,5	5,1	5,7	6,3	6,9	7,5
LVL - X	X	X	B	X	B	B	B	B	B	B

**X = Lagerware**

**B = Bestellware**

kurzfristig lieferbar:

-> Platten in o. g. Stärken in Längen 6,0 - 13,50 m; Breite: 1,25 m  
-> Kappschnitte auf Wunsch möglich

**STEICO Furnierschichtholz X** kann als Platte oder Scheibe in den verschiedensten Tragwerken eingesetzt werden. Als gleichzeitig tragende und aussteifende Dach- und Deckenscheibe ermöglicht **STEICO LVL X** den Verzicht auf Aussteifungsverbände.

Anwendungsbereiche:

- aussteifende Dach-, Decken- und Wandschalungen
- tragende Dach- und Deckenschalung
- Knotenplatten
- Randbohlen
- schlanke Dachüberstände

Vorteile:

- hohe Tragfähigkeit, große Spannweiten
- sehr geringe Toleranzen, hohe Dimensionsstabilität
- leicht zu verarbeiten
- angepasst an STEICO Stegträger

## STEICO LVL - R - Furnierschichtholz

Dicke in cm	3,9	4,5	7,5	9,0*
LVL - R	B	B	B	B

\* nicht in deutscher bauaufsichtl. Zulassung enthalten.

**B = Bestellware**

-> fertig konfektioniert in folgenden Breiten:  
200; 220; 240; 300; 360; 400 mm

**STEICO Furnierschichtholz R** kann als Balken oder Stütze in den verschiedensten Tragwerken eingesetzt werden. In konventionellen Konstruktionen bietet es als Balkenverstärkung

oder hochbelasteten Hallen, Kuppeln, Brücken oder Sonderbauwerken ergeben sich durch die Eigenschaften von **STEICO LVL R** vollkommen neue Konstruktionsmöglichkeiten

Anwendungsbereiche:

- Balken, Sparren
- Primärträger wie Stützen, Pfetten und Unterzüge
- Schwellen und Rähm
- Balken- und Pfettenverstärkung
- Gerüstbohlen
- Fenster-, Leiter- und Türfertigung

### Rohspanplatten P2 (V-20); E1

Stärken	Plattenmaß 2,80 x 2,07 m	Platten pro Verpackungseinheit
8 mm	X	30
10 mm	X	30
13 mm	X	30
16 mm	X	30
19 mm	X	20
22 mm	X	15
25 mm	X	15
28 mm	X	15
38 mm	X	10

Andere Stärken bzw. Plattenmaße auf Bestellung!

Spanplattenzuschnitte für die Industrie sind ebenfalls erhältlich.

### OSB 3 Platte nach EN 300

Maße	2,50 x 1,25 m stumpf, ungeschliffen	Menge pro Pal.
9 mm	77 St./Pak.	240,6 m <sup>2</sup>
12 mm	59 St./Pak.	184,4 m <sup>2</sup>
15 mm	47 St./Pak.	146,9 m <sup>2</sup>
18 mm	39 St./Pak.	121,9 m <sup>2</sup>
22 mm	32 St./Pak.	100 m <sup>2</sup>
25 mm	28 St./Pak.	87,5 m <sup>2</sup>

Maße	2,50 x 1,25 m; N+F ungeschliffen	Menge pro Pal.
15 mm	47 St./Pak.	146,9 m <sup>2</sup>
18 mm	39 St./Pak.	121,9 m <sup>2</sup>
22 mm	32 St./Pak.	100 m <sup>2</sup>
25 mm	28 St./Pak.	87,5 m <sup>2</sup>

Maße	2,50 x 0,625 m; N+F ungeschliffen	Menge pro Pal.
12 mm	118 St./Pak.	184,4 m <sup>2</sup>
15 mm	94 St./Pak.	146,9 m <sup>2</sup>
18 mm	78 St./Pak.	121,9 m <sup>2</sup>
22 mm	64 St./Pak.	100 m <sup>2</sup>
25 mm	56 St./Pak.	87,5 m <sup>2</sup>
30 mm	46 St./Pak.	71,9 m <sup>2</sup>

### Trockenschüttung

Fibotherm (Blähton)	50 l/Sack	36 Sack/Pal.
---------------------	-----------	--------------

Trockenschüttung zwischen die Balkenlage

### Verlegeplatten P3 (V-100); N+F

Maße	2,050 x 0,925 m	Platten pro Verpackungseinheit
Stärken	4 seitig N + F	
13 mm	X	54
16 mm	X	44
19 mm	X	37
22 mm	X	32
25 mm	X	28
28 mm	X	25

Dazu liefern wir Ihnen gerne den passenden Trittschall sowie den Leim bzw. die Schrauben!

Lassen Sie sich von uns beraten!

### OSB 4 Platte nach EN 300

Maße	2,50 x 1,25 m; N+F ungeschliffen	Menge pro Pal.
22 mm	32 St./Pak.	100 m <sup>2</sup>
25 mm	28 St./Pak.	87,5 m <sup>2</sup>

Dazu liefern wir Ihnen gerne den passenden Trittschall, sowie den Leim bzw. die Schrauben!

Lassen Sie sich von uns beraten!

### MDF - Platten V 20; E1

(mitteldichte Faserplatte)

Stärke	Plattenmaß	Platten pro Verpackungseinheit
	2,80 x 2,07 m	
8 mm	X	50
10 mm	X	40
12 mm	X	30
16 mm	X	30
19 mm	X	25
22 mm	X	20
25 mm	X	20
28 mm	X	20
38 mm	X	10

### MDF - Platten V 20; E1; mit Grundierfolie

(mitteldichte Faserplatte)

Stärken	Plattenmaß	Platten pro Verpackungseinheit
	2,80 x 2,07 m	
16 mm	X	24
19 mm	X	24

### MDF - Platten V 20; E1; B1 schwer entflammbar

auslaufend

Stärken	Plattenmaß	Platten pro Verpackungseinheit
	2,85 x 2,10 m	
19 mm	X	20

### HDF Platten V 20; E1

(hochdichte Faserplatte)

Stärken	Plattenmaß	Platten pro Verpackungseinheit
	2,80 x 2,07 m	
3 mm	X	100
5 mm	X	60

### HDF Platten V 20; E1 eins. weiß lackiert

(hochdichte Faserplatte)

Stärken	Plattenmaß	Platten pro Verpackungseinheit
	2,80 x 2,07 m	
5 mm	X	60

### Hartfaserplatten, roh

einseitig glatt

Stärke	Plattenmaß	Platten pro Verpackungseinheit
	2,44 x 1,22 m	
3,2 mm	X	130

Andere Stärken bzw. Plattenmaße auf Bestellung!

## Furnierspanplatten

Träger: Spanplatte P2 E1;  
Plattenmaß: 2,80 x 2,07 m

Stärken Furnier	16 mm	19 mm	Echtholzkante 24 mm		2 x 24 mm 50m / Rolle
			m. SK 50m / Rolle	o. SK 100m / Rolle	
<b>Buche gedämpft A/B</b>	X ausl.		X	X	X
<b>Kiefer A/B</b>	X ausl.	X ausl.	X	X	X
<b>Europ. Erle</b>		X ausl.	X	X	X

- In der Holzart Buche ged. sind ebenfalls Starkfurnierkanten in 42 mm Breite vorrätig.

## Dekorspanplatten

KRONO Deutschland - Dekorspanplatten, melaminharzbeschichtet  
Deck: Melaminharzdekor  
Plattenmaß: 2,80 x 2,07 m

Stärken Dekor	8 mm	12 mm	16 mm	19 mm	28 mm	0,8 mm HPL 2,80 x 1,32 m	Melaminkante 23mm m/o SK	ABS Kante 23 mm
<b>110 PE Korpusweiß</b> Auslaufartikel				X			X	X
<b>101 PE Frontweiß</b>	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>191 PE Grau</b> Auslaufartikel	X			X		X	X	X
<b>514 PE Elfenbein</b> Auslaufartikel	X ausl.			X		X	X	X
<b>375 BS Ahorn</b> Auslaufartikel				X			X	X
<b>381 PR Bavaria Buche</b> Auslaufartikel	X ausl.			X		X	X	X
<b>391 BS Buche hell</b>	X			X		X	X	X

PR: Pore Rustikal  
PE: Perl  
BS: Büromöbelstruktur

Andere Dekore und Stärken auf Bestellung erhältlich.

**Sperrholzplatten Rotholz BB/CC; WBP verleimt**  
Industriesperrholz

Stärken	Plattenmaß 2,44 x 1,22 m	Platten pro Verpackungseinheit
4 mm	X	225
6 mm	X	150
8 mm	X	112
10 mm	X	90
12 mm	X	75

**Biegesperrholz Rotholz; WBP verleimt**  
längslaufend oder querlaufend

Stärke 7mm	Plattenmaß	Platten pro Verpackungseinheit
längslaufend	2,50 x 1,22 m	75
querlaufend	2,50 x 1,70 m	75

**Sperrholzplatten Pappel; IF 20 verleimt**  
Deck: Schäl furnier

Stärken	Plattenmaß 2,50 x 1,70 m	Platten pro Verpackungseinheit
3 mm	X	50
5 mm	X	25

**Sperrholzplatten russ. Birke B/BB;  
interior verleimt**

Stärken	Plattenmaß 1,525 x 1,525 m	Platten pro Verpackungseinheit
3 mm	X	130
4 mm	X	100
5 mm	X	80
6 mm	X	65
8 mm	X	50
10 mm	X	40
12 mm	X	33
15 mm	X	20
18 mm	X	20

**Sperrholzplatten Kiefer B/BB; WBP verleimt**  
Deck: Schäl furnier

Stärken	Plattenmaß 2,44 x 1,22 m	Platten pro Verpackungseinheit
4 mm	X	200

**Sperrholzplatten russ. Birke/ Erle C/C;**  
interior verleimt      auslaufend (Bestellware)

Stärken	Plattenmaß 1,525 x 1,525 m	Platten pro Verpackungseinheit
7 mm	X	80
12 mm	X	33
15 mm	X	20
18 mm	X	20

**Sperrholzplatten Buche B/BB; IF 20 verleimt**  
Deck: Schäl furnier

Stärken	Plattenmaß 2,44 x 1,22 m	Platten pro Verpackungseinheit
5 mm	X	120
8 mm	X	75

### BFU 100 Spruce Sperrholzplatten

Baufurniersperrholz aus Nadelholz; BFU 100 verleimt, Qualität: C+/C

Maße	Plattenmaß
Stärken	2,50 x 1,25 m
<b>18 mm</b>	<b>50 St./Pak.</b>
<b>21 mm</b>	<b>43 St./Pak.</b>
<b>30 mm</b>	<b>30 St./Pak.</b>

### Multiplexplatten Birke, BB/WG

Birke d + d; BFU 100 verleimt

Maße	Plattenmaß	Platten pro Verpackungseinheit
Stärke	2,50 x 1,25 m	
<b>9 mm</b>	<b>X</b>	<b>54</b>
<b>12 mm</b>	<b>X</b>	<b>40</b>
<b>15 mm</b>	<b>X</b>	<b>32</b>
<b>18 mm</b>	<b>X</b>	<b>27</b>
<b>21 mm</b>	<b>X</b>	<b>23</b>
<b>30 mm</b>	<b>X</b>	<b>16</b>

### Bras. Elliotis Pine Sperrholzplatten

WBP verleimt; Qualität: C+/C

Maße	Plattenmaß
Stärken	2,44 x 1,22 m
<b>9 mm</b>	<b>100 St./Pak.</b>
<b>12 mm</b>	<b>75 St./Pak.</b>
<b>15 mm</b>	<b>60 St./Pak.</b>
<b>18 mm</b>	<b>50 St./Pak.</b>
<b>20 mm</b>	<b>45 St./Pak.</b>
<b>22 mm</b>	<b>41 St./Pak.</b>

### Multiplexplatten Birke BB/WG

Birke d + d; BFU 100 verleimt

Maße	Plattenmaß	Platten pro Verpackungseinheit
Stärken	1,50 x 3,00 m	
<b>9 mm</b>	<b>X</b>	<b>44</b>
<b>12 mm</b>	<b>X</b>	<b>33</b>
<b>15 mm</b>	<b>X</b>	<b>26</b>
<b>18 mm</b>	<b>X</b>	<b>22</b>
<b>21 mm</b>	<b>X</b>	<b>19</b>
<b>24 mm</b>	<b>X</b>	<b>16</b>
<b>30 mm</b>	<b>X</b>	<b>13</b>
<b>40 mm</b>	<b>X</b>	<b>10</b>

### Multiplexplatten Buche Schäl furnier B/BB

AW 100 verleimt

Maße	Plattenmaß
Stärken	2,50 x 1,50 m
<b>15 mm</b>	<b>40 St./Pak.</b>
<b>20 mm</b>	<b>25 St./Pak.</b>
<b>30 mm</b>	<b>20 St./Pak.</b>
<b>40 mm</b>	<b>10 St./Pak.</b>



### Betonschalungsplatten, Film/Film

Mittellage: Sperrholz, WBP verleimt

Beschichtung: 120 gr/qm phenolharzbeschichtet

	2,50 x 1,25 m
Stärken	
4 mm	X
21 mm	X

### Siebdruckplatten Sieb/Film

Mittellage: russ./finn. Birkensperrholz, BFU 100 verleimt

Beschichtung: phenolharzbeschichtet; 150 g/m<sup>2</sup>

Maße	1,25 x 2,50 m	1,50 x 3,00 m	4,00 x 2,00m
Stärken			
9 mm	X		
12 mm	X	X	
15 mm	X		
18 mm	X	X	X
21 mm	X	X	X
24 mm	X		
27 mm	X	X	
30 mm	X		

### Massivholz 3 - Schichtplatten; Fichte

3 fach verleimt; AW - 100

Qualität: A/B

Stärken	Plattenmaß 5,00 x 2,05 m
16 mm	X
19 mm	X
22 mm	X
26 mm	X

(2,50 x 2,05 m)

### Massivholz 3 - Schichtplatten; Lärche

3 fach verleimt; mit bauaufsichtlicher Zulassung

Qualität: AB/B

Maße	Plattenmaß
Stärken	5,00 x 2,05 m
19 mm	X

### Massivholz 3 - Schichtplatten; Fichte

3 fach verleimt; AW - 100

Qualität: B/C+

Maße	Plattenmaß
Stärken	5,00 x 2,05 m
19 mm	X

### Massivholz 1 - Schichtplatten; Fichte

AW - 100 verleimt

Qualität: AB

Maße	Plattenmaß
Stärke	5,00 x 1,25 m
18 mm	X
27 mm	X
42 mm	X

### Leimholzplatten keilgezinkt

D3 verleimt, foliert

Qualität: AB

Holzart und Stärken	Plattenmaß
Eiche 19 mm	X
Eiche 27 mm	X
Eiche 40 mm	X

### Leimholzplatten keilgezinkt

D3 verleimt, foliert

Qualität: AB

Holzart und Stärken	Plattenmaß
Buche ged. 19 mm	X
Buche ged. 27 mm	X
Buche ged. 38 mm	X

### Renovierungsstufen bzw. - schwellen

Holzart und Stärken	Plattenmaß	Plattenmaß	Plattenmaß	Plattenmaß
	0,85 x 0,20 m	0,85 x 0,30 m	1,20 x 0,20 m	1,20 x 0,30 m
Buche ged. 20 mm	X	X	X	X
Eiche 20 mm	X	X	X	X

### Leimholzplatten, Möbelbauplatten

Holzart und Stärken	Plattenmaß	Plattenmaß	Plattenmaß	Plattenmaß
	2,00 x 0,40 m	2,00 x 0,60 m	2,50 x 0,40 m	2,50 x 0,60 m
Fichte 18 mm			X	X
Fichte 28 mm			X	X
Kiefer 18 mm	X	X	X	X
Kiefer 28 mm	X	X	X	X



### 3 - Schicht- oder Leimholzplatten aus Laubholz auf Maß gefertigt innerhalb von 14 Tagen?!

#### SYSTEM.14 - das ALFA-Liefersystem

**SCHNELL:** 14 Tage nach Bestellung eintreffend  
Wir erfüllen einen zentralen Kundenwunsch: 14 Tage nach Bestellung trifft die Ware bei Ihnen ein.

Bitte beachten:  
Auftragsgröße: max. 25 m<sup>2</sup> oder nach Absprache

Dies bedeutet bis zu 15% geringere Kosten. Oder noch besser: bis zu 15% höhere Erträge.

**PROFESSIONELL:** Unikate aus Laubholz  
Qualifizierten Mitarbeiter kümmern sich um die optimale, bildliche Zusammenstellung der einzelnen Platten.

**VIELFÄLTIG:** 14 verschiedene Holzarten  
Ahorn Europäisch, Hard Maple, Birke, Esche, Erle,  
Buche gedämpft, Buche Kern, Eiche rustikal, Eiche,  
Esche Kern, Kirsche, Robinie, Birnbaum gedämpft, Nuss

**INDIVIDUELL:** Jeder Zuschnitt möglich  
Sie erhalten jedes frei gewünschte Maß.

Bitte beachten:  
Maße bis **max. 2400 x 1200 mm** für folgende  
Plattenausführungen frei wählbar.

**3-S-Standard,** 20, 26, 31, 40 mm

**3-S-Ministar,** 20, 26, 31, 38 mm

**3-S-Strong,** 21, 26, 31, 44 mm

**3-S-Vario,** 19, 25, 30, 39 mm

**Profi-Decks,** 3,5; 5 und 6,5 mm

**Leimholzplatte durchgehende**

**Lamellen,** 20, 26, 31 mm

**Türrohling** 41,5 mm

### Schnittholz

Stärke in mm	24	26	30	35	40	45	52	54	65	78
Abachi/Samba besäumt							X			
Europ. Ahorn		X						X		
Buche gedämpft		X		X				X	X	
Eiche Leistenqualität		X	X	X				X	X	
Esche		X						X		
Fichte	X				X			X		
Iroko/Kamabala							X		X	
Kiefer Seitenware		X	X							
Kiefer Stammware				X		X		X	X	X
Europ. Kirsche							X			
Europ. Lärche					X			X	X	
Robinie AD			X			X		X		

### Schnittholz besäumt und sortiert

Dimension in mm	25 x 150	32 x 150	40 x 150	38 x 300	50 x 150
Lärche	X	X		X	X
Robinie			X		X

## Laminatfußboden



Dekor	Fabrikat	Nutzungs- klasse
Eiche rustikgrau	terHürne, Mehrstab	AC 4/32
Vitality Line Eiche toskanabraun	terHürne, lange LHD	AC 4/32
Step One Nussbaum herbstbraun	terHürne,	AC 3/31
Nussbaum tabakbraun	terHürne, Landhausdielen	AC 4/32
Breeze Line Eiche perlweiß	terHürne, Landhausdielen	AC 4/32
Breeze Line Eiche Ashford graubraun	terHürne, Landhausdielen	AC 4/32

## Avatara-Floor

Dekor	Fabrikat	Nutzungs- klasse
Birnbaum hellbraun, Akustec	terHürne, 2 - Stab	AC 4/32
Kiefer sägerau weiß	terHürne, lange LHD	AC 4/32
Eiche naturbeige	terHürne, lange LHD	AC 4/32
Eiche rehbraun	terHürne, lange LHD	AC 4/32

## Kork - Fertigparkett "Click"



Holzart	Fabrikat	Lager Coswig
Kork - Fertigparkett "Riga" grob, lackiert	Ipocork	X
Kork - Fertigparkett "Standard" fein, lackiert	Ipocork	X

## Vinyl-Boden

Holzart	Fabrikat	Lager Coswig
Alte Fichte	Ziro	X



Holzart	Fabrikat	Lager Coswig
Eiche Harmonie lackiert	terHürne, 3-Stab	X
Eiche Straw	Kährs	X

### Jeld-Wen Türblatt mit Rundkante

Mittellage: Röhrenspan  
Bänder V 0020, BB - Schloß  
Oberfläche: **Weißlack**



Verstellbereich: -7/+15 mm  
Bekleidung: 60 mm  
Oberfläche: **Weißlack**

1985 mm	Zargen	100	125	145	165	205	240	270	290	BR
Türen	<b>x= Lager</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>610 mm</b>	X	X		X						
<b>735 mm</b>	X	X	X	X	X	X	X	X		X
<b>860 mm</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

BR = Blendrahmen

Normlichtausschnitt 160/160/160/400 735/860 Türblätter:

X

### Jeld-Wen Türblatt mit Rundkante

Mittellage: Röhrenspanstege  
Bänder V 0020, BB - Schloß  
Oberfläche: **CPL Rotbuche hell**

Auslaufartikel



### Jeld-Wen Zarge mit Rundkante

Verstellbereich: -7/+15 mm  
Bekleidung: 60 mm  
Oberfläche: **CPL Rotbuche hell**

1985 mm	Zargen	100	125	145	165	205	240	270	BR
Türen	<b>x= Lager</b>	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>610 mm</b>	X	X		X					
<b>735 mm</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>860 mm</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Röhrenspan 735/860 Türblätter:

X

Normlichtausschnitt 160/160/160/400 735/860 Türblätter:

X

**Zubehör:**

WC - Schloss, lose

X

## Terrassendielen

Holzart	Dimension	Qualität	Längen	Verpackungseinheit
Kiefer	27 x 145 mm	Sichtseite genutet kesseldruckimpräg. Resistenzkl. III-IV	4,00 m	91 St./Hub
sibir. Lärche	27 x 143 mm	us-nachsort. genutet/genutet Resistenzkl. III	3,00 - 5,70 m je nach Anfall	126 St./Hub
	45 x 143 mm		4,00; 5,10 m	120 St./Hub
Douglasie	28 x 145 mm	Sichtseite genutet Resistenzkl. III	3,00 m; 4,00 m; 5,00 m	56 St./Hub
Garapa	25 x 145 mm	Sichtseite genutet techn. getrocknet Resistenzkl. II	2,13 - 6,10 m nach Anfall	196 St./Hub
Thermokiefer	26 x 137 mm	Fuxprofil, 2-seitig geriffelt Resistenzkl. II	3,90 m; 4,50 m; 5,10 m	140 St./Hub
Auslaufartikel Multi - Deck Hohlkammerprofil	25 x 150 mm	genutet/geriffelt braun/grau	4,00 m	84 St./Hub

Bitte unsere Verlegehinweise beachten!!!

\* andere Dimensionen und Längen auf Anfrage

Wir empfehlen für Garapa und Bangkirai Terrassenschrauben in A4.

## Konstruktionsholz

Holzart	Dimension	Qualität	Längen	Verpackungseinheit
Garapa	45 x 70 mm	alls. gehobelt und leicht gefast	nach Vorrat	84 St./Hub
Thermokiefer	40 x 63 mm	allseit. geriffelt	4,20 m	4 St./Pak.
Douglasie/ Lärche	45 x 70 mm	allseitig egalisiert	4,00 m	84 St./Hub
Kiefer	44 x 95 mm	kesseldruckimpräg. grün	4,00 m	144 St./Hub
	90 x 90 mm		1,80 m; 2,40 m; 2,70 m; 4,00 m	50 St./Hub
Terrastep	22 x 45 mm	Aluschiene	1,80m	10 St./Hub
Multi-Deck	40 x 60 mm	braun/grau	4,00 m	180 St./Hub

## Terrassenzubehör

Bezeichnung	Dimension	Verwendung	Verpackungseinheit
Beko Distanzhalter	7 mm	Abstandshalter	100 Stk./Pak.
Refix Distanzhalter	5 mm	Abstandshalter	100 Stk./Pak.
Refix Distanzstern		Abstandshalter	4 Stk./Pak
Gummigranulat Rolle	8 x 77 x 2300 mm	Unterlage UK	1 Rolle
Gummigranulat Pad	3 x 60 x 90 mm	Unterlage UK	24 Stk./Pak
Gummigranulat Pad	8 x 60 x 90 mm	Unterlage UK	24 Stk./Pak
Gummigranulat Pad	20 x 60 x 90 mm	Unterlage UK	12 Stk./Pak
Gummigranulat Pad	3 x 70 x 80 mm	selbstklebend Unterl.	24 Stk./Pak
Gummigranulat Pad	8 x 70 x 80 mm	selbstklebend Unterl.	24 Stk./Pak
CV-Holzspiralbohrer	6 mm	Vorbohren und	1 Stk.
Spezialbohrer	4 mm	Senken	1 Stk.
Terrassenträger	30 - 65 mm	Höhenausgleich	1 Stk.
Terrassenträger	60 - 140 mm	Höhenausgleich	1 Stk.
Terralight	Diverses	Beleuchtung	lose
Unkrautvlies	1,50 x 10,00 m	UK Schutz	1 Stk.
Multi-Deck Leiste	40 x 40 mm braun	Abschlussleiste	2,90 m
Multi-Deck Leiste	40 x 40 mm grau	Abschlussleiste	2,90 m
Multi-Deck Befest.	5 mm Edelstahl	Befestigungsclips	25 Stk./Pak
Multi-Deck Befest.	5 mm Edelstahl	Befestigungsclips	200 Stk./Pak
Multi-Deck Anfang	Edelstahl	Anfangsklammern	10 Stk./Pak
Rostfleckenentferner	1 Liter	Reinigung	1 Stk.

### Schneefangstangen

Holzart	Durchmesser	Qualität	Längen	Verpackungseinheit
Kiefer	10 cm	kesseldruckimpräg.	4,00m	60 Stück
	12 cm	grün	4,00; 5,00 m	48 Stück

### Zaunriegel halbrund

Holzart	Durchmesser	Qualität	Längen	Verpackungseinheit
Kiefer	10 cm	kesseldruckimpräg. grün	2,50 m 3,00; 4,00 m	80 Stück

### Zaunlatte halbrund

Holzart	Durchmesser	Qualität	Längen	Verpackungseinheit
Kiefer	5,5 cm	kesseldruckimpräg. grün	1,20; 1,50 m	500 Stück

### Zaunlatte mit Rundkopf

Holzart	Dimension	Qualität	Längen	Verpackungseinheit
Kiefer	20 x 90 mm	kesseldruckimpräg. grün	1,20 m	500 Stück

### Jägerzaunfelder o. Riegel

Holzart	Höhe	Qualität	Längen	Verpackungseinheit
Kiefer	100 cm	kesseldruckimpräg.	2,50 m	
	120 cm	grün		

### Robinie Rundholz

Holzart	Durchmesser	Qualität	Längen	Verpackungseinheit
Robinie	6 - 8 cm	geschält, geschliffen, ohne Splint, Naturgewachsen	3,00; 4,00 m	
	10 - 14 cm		3,00; 4,00; 5,00 m	
	14 - 18 cm		3,00; 4,00; 5,00 m	
	18 - 22 cm		3,00; 4,00; 5,00 m	
	25 - 30 cm		3,00; 4,00; 5,00 m	

### Robinie Staketenzaun

Holzart	Höhe	Qualität	Längen	Verpackungseinheit
Robinie	120 cm	drahtgebunden	5,00 m	

- gespaltete Robiniestaketen mit Draht verdreht
- als Rollzaun aufgewickelt



### Robinie Holzfliese

Holzart	Dimension	Qualität	Längen	Verpackungseinheit
Robinie	<b>500 x 500 mm</b>	geschraubt		

### Staketen-Dichtzaun, parallel

Holzart	Dimension	Qualität	Längen	Verpackungseinheit
Kiefer	<b>180 x 180 cm</b>	kesseldruckimpräg. grün Lamelle 20 x 145 mm		

auslaufend

### Staketen-Zaun

Holzart	Höhe	Qualität	Längen	Verpackungseinheit
Kiefer	<b>80 cm</b>	kesseldruckimpräg. grün, gerade	180 cm	
	<b>80 / 65 cm</b>	kesseldruckimpräg. grün tief geschwungen	180 cm	

auslaufend  
auslaufend

### Bonanza-Zaunbretter

Holzart	Dimension	Qualität	Längen	Verpackungseinheit
Lärche	<b>30 stark</b>	roh, unbesäumt, sägerau	3,00m; 4,00 m	
Kiefer	<b>25 mm stark</b> ca. 20 cm breit	roh, unbesäumt, sägerau	3,00 m; 4,00 m	

### Sichtblende parallel, Rahmen 45 x 45 mm



Holzart	Dimension	Qualität	Längen	Verpackungseinheit
Kiefer	<b>178 x 178 cm</b>	kesseldruckimpräg. grün		

### Sichtblende geschwungen, Rahmen 45 x 45 mm

Holzart	Dimension	Qualität	Längen	Verpackungseinheit
Kiefer	<b>178 x 178 cm</b>	kesseldruckimpräg. grün		

### Sichtblende geschwungen mit Rankgitter, Rahmen 45 x 45 mm



Holzart	Dimension	Qualität	Längen	Verpackungseinheit
Kiefer	<b>178 x 178 cm</b>	kesseldruckimpräg. grün		

### OSMO Holzschutz - Öl - Lasur

für außen, transparent - seidenmatt  
2 Anstriche  
vorbeugend gegen Bläue und Fäulnis  
stark wasserabweisend

**1 Liter reicht für ca. 12 m<sup>2</sup>  
bei 2 Anstrichen**



### OSMO Holzwerker Öl-Lasur

für außen  
transparent, seidenmatt, extrem dauerhaft  
Wetter- und UV - beständig  
schnelltrocknend, überstreichbar nach 4 - 6 Stunden  
Filmschutz gegen Schimmel-, Algen- und Pilzbefall  
**1 Liter reicht für ca. 20 m<sup>2</sup>**

Ab 2,5 l auch nach RAL mischbar

Größen	0,75 l	2,5 l
Oberflächen		
700 Kiefer	X	X
702 Lärche	X	X
703 Mahagoni	X	X
704 Kastanie	X	X
706 Eiche	X	X
707 Nussbaum	X	X
708 Teak	X	X
710 Pinie	X	X
712 Ebenholz	X	X
727 Palisander	X	X
728 Zeder	X	X
729 Tannengrün	X	X
900 Weiß	X	X
903 Basaltgrau	X	X
905 Patinagrau	X	X

andere Gebindegrößen und Farbtöne auf Anfrage

Größen	5,0 l
Oberflächen	
H-702 Lärche	X
H-708 Teak	X
H-905 Patina	X

In 186 RAL- und  
1950 NCS- Farbtönen erhältlich

### OSMO Landhausfarbe

Für alle Außenhölzer  
deckend - seidenmatt  
besonders robust und haltbar  
Witterungsbeständig  
auch für den Innenbereich  
**1 Liter reicht für ca. 16 m<sup>2</sup>  
bei 2 Anstrichen**

### OSMO Holzwerker Öl-Farbe

für außen  
deckend, extrem dauerhaft  
Wetter- und UV - beständig  
schnelltrocknend, überstreichbar nach 6 - 8 Stunden  
Filmschutz gegen Schimmel-, Algen- und Pilzbefall  
**1 Liter reicht für ca. 20 m<sup>2</sup>**

Größen	0,75 l	2,5 l
Oberflächen		
2101 Weiß	X	X
2203 Fichtengelb	X	X
2204 Elfenbein	X	X
2205 Sonnengelb	X	X
2308 Nordisch Rot	X	X
2310 Zeder/ Rotholz	X	X
2311 Karminrot	X	
2404 Tannengrün	X	X
2501 Labradorblau	X	
2506 Royalblau	X	
2507 Taubenblau	X	X
2606 Mittelbraun	X	X
2607 Dunkelbraun	X	X
2703 Schwarzgrau	X	
2704 Steingrau	X	X
2708 Kieselgrau	X	X

andere Gebindegrößen und Farbtöne auf Anfrage

Ab 2,5 l auch nach RAL mischbar

Größen	5,0 l
Oberflächen	
H-2101 Weiß	X
H-2742 Verkehrsgrau	X
H-2308 Nordisch Rot	X

In 186 RAL- und  
1950 NCS- Farbtönen erhältlich

### OSMO Holz - Spezial - Öle

für außen - seidenmatt

Schützen, pflegen und verschönern Gartenmöbel und Holzdecks.

Glätten die Holzoberfläche und machen sie wasser- und schmutzabweisend

1 Liter reicht für ca. 12 m<sup>2</sup>

bei 2 Anstrichen



Größen	0,375 l	0,75 l	2,5 l
Oberflächen			
004 Douglasien - Öl		X	X
006 Bangkirai - Öl		X	X
007 Teak - Öl	X	X	X
009 Lärchen - Öl		X	X
010 Thermo - Öl		X	X
013 Garapa - Öl		X	X
019 Terrassen - Öl Grau		X	X

### OSMO UV- Schutz Öl farblos

für außen - seidenmatt

Als Endanstrich auf bereits farbig behandeltem Holz.

Verzögert den Vergrauungsprozess.

Besonders empfohlen für Holzfassaden, Balkonverkleidungen, Gartenmöbel, Fenster und Türen.

1 Liter reicht für ca. 20 m<sup>2</sup>

Größen	0,75 l	2,5 l
Oberflächen		
410 Wirkstoff - frei	X	X
420 Extra - Schutz	X	X

### OSMO Zaun- und Gartenlasur

für außen

Transparent - seidenmatt

Wetter- und UV - beständig

weisend

1 Liter reicht für ca. 24 m<sup>2</sup>

Größen	0,75 l	2,5 l
Oberflächen		
7400 Gard Grün	X	X
7600 Gard Braun	X	X

### OSMO Gard Clean

für Außen

Entfernt wirksam Grünbelag

1 Liter reicht für ca. 30 - 100 m<sup>2</sup>

je nach Befall

Größen	1,0 l
Oberflächen	
Gard Clean	X

### OSMO Holz - Entgrauer Kraft-Gel

Holz - Entgrauer bringt verschmutztem und verwittertem Holz seinen ursprünglichen Farbton zurück. Nach der Behandlung empfiehlt es sich, das entgraute Holz mit dem zur Holzart passenden OSMO Spezialöl zu pflegen.

Größen	0,5 l	2,5 l
Oberflächen		
Entgrauer	X	X
Hartholzspezial - Öl	X	

### OSMO Abbeizer

Ideal zum Entfernen alter Farb- und Lackschichten.

Für Möbel, Fenster, Türen und Profilholz geeignet.

Umweltgerecht, da frei von Chlorkohlenwasserstoffen sowie Aromaten.

Größen	0,75 l
Oberflächen	
Abbeizer	X

### OSMO Holzimprägnierung WR

farblose Imprägnierung für Hölzer im **Außenbereich**  
 vorbeugend wirksam gegen Bläue, Fäulnis und holzerstörende Insekten  
 stark wasserabweisend  
 vermindert Quellen und Schwinden  
 Endanstrich innerhalb von 3 Monaten erforderlich  
**Einbringmenge 160 - 200 ml/m<sup>2</sup>**



Größen	0,75 l	2,5 l
Oberflächen		
<b>4001 Farblos</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

### OSMO Holzprotektor

Größen	0,75 l
Oberflächen	
<b>4006 farblos</b>	<b>X</b>

- farblose Wachsimprägnierung für Hölzer im **Innenbereich**  
 (auch Außenbereich) - speziell für Feuchträume geeignet  
 - Ideal geeignet zum Schutz von Sandkästen und Kinder-  
 spielgeräten  
**Einbringmenge 120 - 160 ml/m<sup>2</sup> bei 2 Anstrichen**

### OSMO Dekorwachs transparent

- Transparenter Holzanstrich für alles Holz im Innenbereich (Wände,  
 Decken, Türen, Fußböden, Leisten, Balken, Leimholz, Spanplatten  
 und Kork). Für Möbel und Kinderspielzeug besonders empfohlen.  
 - Die Oberfläche ist abriebfest, wasser- und schmutzabweisend sowie  
 unempfindlich gegen Haushaltschemikalien.  
**1 Liter reicht für ca. 20 m<sup>2</sup>**

Größen	0,375 l	0,75 l	2,5 l
Oberflächen			
<b>3101 Farblos</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>3111 Weiß</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>3119 Seidengrau</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>3123 Goldahorn</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>3127 Savanne</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>3128 Buche</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>3136 Birke</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>3137 Kirschbaum</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>3138 Mahagoni</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>3143 Cognac</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>3151 Taubenblau</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>3161 Ebenholz</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>3164 Eiche</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>3166 Nussbaum</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>3168 Eiche Antik</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	

### OSMO Klarwachs

Größen	0,75 l	2,5 l
Oberflächen		
<b>1101 farblos</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

- farbloser Grundierungsanstrich für ihr Holz  
 - besonders geeignet für inhaltsstoffreiche Hölzer  
 wie Merbau, Wenge Jatoba, etc.  
**1 Liter reicht für ca. 16 m<sup>2</sup>.**

### OSMO Dekorwachs

- je nach Anzahl der Anstriche wahlweise transparent oder deckend, matt bis leicht glänzend für den farbigen Innenausbau
  - besonders geeignet für Möbel und Kinderspielzeug und für Fußböden
  - Das Holz erhält eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche, ist wischfest sowie unempfindlich gegen Haushaltschemikalien.
- 1 Liter reicht für ca. 12 m<sup>2</sup> bei 2 Anstrichen.**

Größen	0,125 l	0,375 l	0,75 l
Oberflächen			
3169 Schwarz		X	X
3172 Seide		X	X
3173 Fjord		X	X
3177 Bambus		X	X
3181 Kiesel		X	X
3182 Sand		X	X
3183 Koralle		X	X
3188 Schnee		X	X
3104 Rot	X	X	
3105 Gelb	X	X	
3125 Blau	X	X	
3131 Grün	X	X	
3103 Eiche hell		X	X
3132 Graubeige		X	X
3102 Buche leicht ged.		X	X



### OSMO Hartwachs-Öl

Größen	0,75 l	2,5 l
Oberflächen		
3011 Glänzend	X	X
3032 Seidenmatt	X	X
3040 Weissgrund	X	X
3062 Matt	X	X

Anstrich für Holzfußböden

- optimaler **Oberflächenschutz**
  - reißt nicht, blättert nicht und schuppt nicht ab
- 1 Liter reicht für ca. 24 m<sup>2</sup> bei 1 Anstrich**

### OSMO Holzpaste

Größen	100 g
Oberflächen	
7300 Weiß	X
7301 Buche	X
7302 Fichte	X
7303 Mahagoni	X
7304 Eiche	X

- perfekt zum Ausbessern von kleinen Rissen und Fugen im Holz
- kann nach Trocknung mit allen Osmo Farben nachbehandelt werden

### OSMO Top Oil

Größen	0,50 l
Oberflächen	
3061 Akazie	X
3068 Natural	X

- Öl - Wachs - Anstrich speziell entwickelt für Möbeloberflächen
- besonders für Küchenarbeitsplatten geeignet
- widerstandsfähiger gegen Haushaltschemikalien und Flecken

### Holzschutz - vorbeugend

#### **REMMERS Holzbau B**

Anwendungsfertiges, wässriges Präparat aus Basis

Prüfprädiat: Iv, P

- vorbeugender Schutz von tragenden und aussteifenden Holzbauteilen im Innen- und Außenbereich
- für Holz unter Dach Dach gem. DIN 68800 - 3

**Verbrauch: gemäß Zulassung**

Größen	2,5 kg	5,0 kg	30,0 kg
Farben			
<b>farblos</b>	X	X	X
<b>braun</b>	X	X	X

#### **REMMERS Adolit Imprägniergrund GN**

Geruchschwaches, öliges Holzschutzmittel auf Lösemittelbasis  
gem. DIN 68 800 - 3

Prüfprädiat: Iv, P, W

Gefährdungsklassen 2, 3

- vor allem zum Schutz von statisch beanspruchten Hölzern
- für Dachstühle, Fachwerk usw.

**Verbrauch: ca. 250 - 350 ml/m<sup>2</sup>**

Größen	5,0 l	30,0 l
Farben		
<b>farblos</b>	X	X

### Holzschutz - bekämpfend

#### **REMMERS Aidol ANTI - INSEKT**

Bekämpfendes Holzschutzmittel auf Lösemittelbasis

- Bekämpfungsmittel gegen holzerstörende Insekten

Holzschädlinge

- für tragende und aussteifende Holzbauteile
- z. B. Dachstühle, Holzbalken, Böden

**Verbrauch: mind. 300 ml/m<sup>2</sup>**

Größen	0,75 l	5,0 l	10,0 l
Farben			
<b>farblos</b>	X	X	X

### REMMERS Aidol HWT

Bekämpfendes Holzschutzmittel auf Lösemittelbasis

- Bekämpfungsmittel gegen holzerstörende Insekten
- mit gleichzeitiger vorbeugender Wirksamkeit gegen Insekten
- Bekämpfung von Hausbockkäfern, Nagekäfern u. Splintholzkäfern
- z. B. Dachstühle, Holzbalken, Böden

**Verbrauch: mind. 300 ml/m<sup>2</sup>**

Größen	5,0 l	10,0 l
Farben		
<b>farblos</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

### REMMERS Aidol Multi GS

Bekämpfendes Holzschutzmittel auf Lösemittelbasis

- Bekämpfungsmittel gegen holzerstörende Insekten mit gleichzeitiger vorbeugendem Schutz vor Neubefall
- zusätzlich vorbeugend wirksam gegen Fäulnisbefall
- z. B. in Dachstühlen und im Außenbereich

**Verbrauch: mind. 300 ml/m<sup>2</sup>**

Größen	5,0 l	30,0 l
Farben		
<b>farblos</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

### REMMERS Adolit M Flüssig

Hochwirksames Schwammsperrmittel

- Sperrmittel gegen Schwamm im Mauerwerk
- gegen Hausschwamm
- zur Sanierung von Altbauten, in Kellerräumen, unter Fußböden in nicht unterkellerten Räumen usw.

**Verbrauch: mind. 50 ml Konzentrat/m<sup>2</sup>**

Größen	5,0 l	10,0 l	30,0 l
Farben			
<b>farblos</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

### Balkenschuhe Typ A

lose erhältlich

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
60 x 100	50
80 x 120	50
100 x 140	40
120 x 160	25
140 x 180	25
160 x 200	20
180 x 220	20
200 x 240	20

### Balkenschuhe Typ I

lose erhältlich

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
60 x 100	50
80 x 120	50
100 x 140	40
120 x 160	25
140 x 180	25
160 x 200	20

### Winkelverbinder mit Rippe

lose erhältlich

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
70 x 70 x 55	100
90 x 90 x 65	50
105 x 105 x 90	50

### Winkelverbinder o. Rippe

lose erhältlich

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
70 x 70 x 55	100
90 x 90 x 65	100
100 x 100 x 90	50

### Lochplattenwinkel

lose erhältlich

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
40 x 40 x 25	200
40 x 40 x 40	200
60 x 60 x 40	50
60 x 60 x 60	100
80 x 80 x 80	50

### Sparrenpfettenanker li/ re

lose erhältlich

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
170	100
210	100
250	100

### Lochplatten

lose erhältlich

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
40 x 120 x 2	100
60 x 140 x 2	100
60 x 240 x 2	50
80 x 240 x 2	50
80 x 300 x 2	50
100 x 200 x 2	50
100 x 240 x 2	50
120 x 240 x 2	50

### Bulldog, doppelseitig

lose erhältlich

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
C1 48	200
C1 62	200



### Pfostenträger H - Form

zum einbetonieren

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
91	-
101	-
115	-
121	-
141	-

### Pfostenträger

zum aufdübeln

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
91	-
101	-
121	-

### Pfostenträger U - Form

zum einbetonieren

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
91	-
101	-
121	-
141	-

### Stützenfuß T - Form

zum einbetonieren

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
80 x 80 x 100	20

lose erhältlich

### Pfostenträger, höhenverstellbar

rechts/links

sehr hohe Widerstandsfähigkeit durch ZiNip-Beschichtung

Bezeichnung Art.nr.	Obere Platte in mm	Untere Platte in mm	Verstellbereich in mm	Dorn M24
10920.00	100 x 100 x 6	160 x 100 x 6	135 - 200	-
10921.00	100 x 100 x 6	160 x 100 x 6	135 - 200	110 mm

### HVP-Verbinder

2-teiliger Holzverbinder aus Aluminium für den Anschluss von Nebenträgern an Hauptträgern oder Stützen

Breite in mm	Höhe in mm	Schraubengröße in mm	Mindestquerschnitt in mm	Anzahl der Schrauben
40	60	5 x 60 - 80		15
55	110	5 x 60 - 80	80/140	24

Andere Abmessung sind als Bestellware erhältlich.

### Sparrennägel

verzinkt

Auslaufartikel

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück	
6,0 x 180	250	lose
6,0 x 210	250	lose
6,0 x 230	250	lose
6,0 x 260	125	lose

### Kammnägel

verzinkt

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
4,0 x 40	250
4,0 x 50	250
4,0 x 50	1500/Eimer
4,0 x 60	250

### Drahtstifte, blank

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in kg	
2,8 x 65	1,0	2,5
3,1 x 70	1,0	2,5
3,1 x 80	1,0	5,0
3,4 x 90	1,0	5,0
3,8 x 100	1,0	5,0

Auslaufartikel

Auslaufartikel

### Stabdübel

Auslaufartikel

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in kg
8 x 70	lose
8 x 90	lose
8 x 120	lose
12 x 70	lose
12 x 90	lose
12 x 110	lose

### Dachpappstifte, verzinkt

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in kg	
2,0 x 40		2,5
2,5 x 20	1,0	2,5
2,8 x 15	1,0	
2,8 x 25	1,0	2,5

### Drahtstifte, verzinkt

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in kg	
3,4 x 65	1,0	2,5
3,4 x 70	1,0	2,5
3,1 x 80	1,0	5,0
3,4 x 90	1,0	5,0
3,1 x 100	1,0	5,0

Auslaufartikel

Auslaufartikel

**RE - Spanpl.schrauben  
Flachsenk.,Torx , verz.**

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
3,0 x 20	250
3,5 x 15	200
3,5 x 20	200
3,5 x 25	200 / 500
3,5 x 30	200
3,5 x 35	200 / 500
3,5 x 40	200
4,0 x 20	200
4,0 x 30	200 / 500
4,0 x 35	200
4,0 x 40	200 / 500
4,0 x 45	200
4,0 x 50	200 / 500
4,0 x 60	200
4,5 x 35	200
4,5 x 40	200 / 500
4,5 x 45	200
4,5 x 50	200 / 500
4,5 x 60	200 / 500
4,5 x 70	200
4,5 x 80	200
5,0 x 40	200
5,0 x 50	200 / 500
5,0 x 60	200 / 500
5,0 x 70	200
5,0 x 80	200
5,0 x 90	200
5,0 x 100	200
6,0 x 60	100
6,0 x 70	100
6,0 x 80	100
6,0 x 90	100
6,0 x 100	100
6,0 x 120	100

**Spanplattenschrauben, Torx  
Edelstahl - Teilgewinde**

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
3,0 x 20	200
3,0 x 30	200
3,5 x 25	200
3,5 x 40	200
4,0 x 35	200
4,5 x 40	200
4,5 x 50	200
4,5 x 60	200
5,0 x 45	200
5,0 x 50	200
5,0 x 60	200
5,0 x 80	200
6,0 x 50	200
6,0 x 60	200
6,0 x 70	100
6,0 x 90	100
6,0 x 100	100

**Spanplattenschrauben, Torx  
Edelstahl - mit Bohrspitze**

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
4,0 x 40	200
4,0 x 50	200
5,0 x 50	200
5,0 x 60	200
5,0 x 70	200
5,0 x 80	200

**E - JET Doppelganggewindeschrauben  
Flachsenk.,Torx , verz.**

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
4,0 x 30	100 - 200
4,0 x 40	100 - 200
4,5 x 50	100 - 200
5,0 x 60	100 - 200
5,0 x 70	100 - 200
5,0 x 80	100 - 200

**Dielenschrauben mit Fräsrippen  
Senkkopf,Torx , verz.**

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
3,2 x 40	200 / 500
3,2 x 50	200 / 500
3,2 x 60	200
4,2 x 45	200
4,2 x 55	200
4,2 x 70	200

**Pfostenschraube  
Dacromat Beschichtung**

aus Zink- und Aluminiumlamellen

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
8 x 40	lose
10 x 50	lose
12 x 55	lose

**Terrassenschrauben A4, grau-beschichtet  
Torx, Teilgewinde mit Fräsrippen  
und Fräskopf, inkl. 1 Bit/ Paket**

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
5,5 x 50	100
5,5 x 60	100
5,5 x 70	100

**Terrassenschrauben A4, antik-braun  
Torx, Teilgewinde mit Fräsrippen  
und Fräskopf, inkl. 1 Bit/ Paket**

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
5,5 x 50	200
5,5 x 60	180

**Terrassenschrauben A2, grau-beschichtet  
Torx, Teilgewinde mit Fräsrippen  
und Fräskopf, inkl. 1 Bit/ Paket**

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
5,0 x 50	100 / 500
5,0 x 60	100 / 500
5,0 x 70	100
5,0 x 80	100

**Terrassenschrauben A2, antik-braun  
Torx, Teilgewinde mit Fräsrippen  
und Fräskopf, inkl. 1 Bit/ Paket**

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
5,0 x 50	100
5,0 x 60	100

**Gewindestangen  
Stahl verzinkt**

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
M 8	1,00m
M 10	1,00m
M 12	1,00m
M 14	1,00m
M 16	1,00m

**Restar Holzbauschrauben  
Torx, Teilgewinde mit Fräsrippen  
und Fräskopf, gelb chromatisiert**

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
8,0 x 80	50/ l
8,0 x 100	50/ l
8,0 x 120	50/ l
8,0 x 140	50/ l
8,0 x 160	50/ l
8,0 x 180	50/ l
8,0 x 200	50/ l
8,0 x 220	50/ l
8,0 x 240	50/ l
8,0 x 260	50/ l
8,0 x 280	50/ l
8,0 x 300	50/ l
8,0 x 320	50/ l
8,0 x 360	50/ l

l = auch lose erhältlich

**Maschinenschrauben, 6-kant Mutter  
Stahl verzinkt**

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
10 x 110	50/ l
10 x 120	50/ l
10 x 140	50/ l
10 x 160	20/ l

l = auch lose erhältlich

**Muttern / Hutmuttern / Bauscheiben  
Stahl verzinkt**

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
M 8	50/ l
M 10	50/ l
M 12	50/ l
M 14	20/ l
M 16	20/ l

l = auch lose erhältlich

**Terrassenschraube, f. Alu-Unterschiene  
A2, Torx, Teilgewinde mit Fräsrippen  
Linsenkopf, inkl. 1 Bit/ Paket**

Bezeichnung in mm	Packungsinhalt in Stück
5,5 x 40	100
5,5 x 50	100


### Handläufe

Bezeichnung	Maß	Holzart	Längen	Art
Handlauf	<b>40 mm</b>	Buche	2,50 m	lackiert
Handlauf	<b>40 mm</b>	Buche	3,00 m	lackiert
Handlauf	<b>45 mm</b>	Buche	2,50 m	lackiert
Handlauf	<b>45 mm</b>	Buche	3,00 m	lackiert




### Leisten

Bezeichnung	Maß in mm	Holzart	Längen	Menge
Viertelstab	<b>18 x 18</b>	Kiefer	2,40 m	50 Stk./Hub
Rechteckleiste	<b>10 x 47</b>	Kiefer	2,40 m	
Rechteckleiste	<b>10 x 20</b>	Kiefer	2,40 m	
Rechteckleiste	<b>10 x 30</b>	Kiefer	2,40 m	
Rechteckleiste	<b>20 x 57</b>	Kiefer	2,40 m	
Rechteckleiste	<b>20 x 47</b>	Kiefer	2,40 m	
Rechteckleiste	<b>20 x 38</b>	Kiefer	2,40 m	
Hohlkehleiste	<b>22 x 22</b>	Kiefer	2,40 m	
Hohlkehleiste	<b>28 x 28</b>	Kiefer	2,40 m	
Hohlkehleiste	<b>28 x 28</b>	Fichte astig	3,00 m	
Quadratstab	<b>10 x 10</b>	Kiefer	2,10; 2,40 m	50 Stk./Hub
Quadratstab	<b>14 x 14</b>	Kiefer	2,40 m	50 Stk./Hub
Quadratstab	<b>20 x 20</b>	Kiefer	2,40 m	25 Stk./Hub
Quadratstab	<b>28 x 28</b>	Kiefer	2,40 m	12 Stk./Hub
Winkelleiste	<b>28 x 28</b>	Fichte	2,40 m	50 Stk./Hub
Winkelleiste	<b>18 x 18</b>	Kiefer	2,40; 2,70 m	50 Stk./Hub
Winkelleiste	<b>22 x 22</b>	Kiefer	2,40 m	50 Stk./Hub
Winkelleiste	<b>28 x 28</b>	Kiefer	2,40 m	50 Stk./Hub



### Rundstäbe

Bezeichnung	Maß in mm	Holzart	Längen	Menge
Rundstab	<b>15</b>	Kiefer	2,40 m	50 Stk./Hub
Rundstab	<b>22</b>	Kiefer	2,40 m	40 Stk./Hub
Rundstab	<b>28</b>	Kiefer	2,40 m	20 Stk./Hub





**Pro Clima**

Beschreibung	Bezeichnung	Breite	Länge	Menge
<b>Bahnen</b>				
Dampfbremsbahn feuchtevar.	Intello Plus	150 cm	50 m	Rolle
Dampfbremsspanne feuchtevar.	DB+	75 cm	100 m	Rolle
Rieselschutzbahn	RB	150 cm	50 m	Rolle
Wandschalungsbahn für Fassaden-Lückenschalungen	Solitex Fronta Q.	150 cm	50 m	Rolle
Wandschalungsbahn	Solitex WA	150 cm	50 m	Rolle
Unterdeck-/Unterspannbahn	Solitex DU	150 cm	50 m	Rolle
Dampfbrem- u. Dichtungsbahn	DA- Connect Aufdachdämmung	150 cm	50 m	Rolle
Sanierungs-Dampfbremse fv.	DASATOP	150 cm	50 m	Rolle
<b>Klebeband</b>				
Allround - Klebeband	Tescon VANA	60 mm	30 m	Rolle
Allround - Klebeband	Tescon VANA	150 mm	30 m	Rolle
Eck-Anschluss-Klebeband	Tescon PROFIL	60 mm	30 m	Rolle
Schnellklebeband	Rapid Cell	50 mm	30 m	Rolle
doppelseitiges Klebeband	Duplex	25 mm	20 m	Rolle
Butylkautschukband einseitig	Budax TOP	75 mm	20 m	Rolle
Universalklebeband	Uni Tape	60 mm	30 m	Rolle
schwarzes Allroundklebeband	Tescon Invis	60 mm	30 m	Rolle
Putzanschlußband	Contega PV	20 cm	15 m	Rolle
<b>Dichtungen</b>				
Kabel- Manschette 1 Kabel	Kafalex Mono			1
Kabel- Manschette 2 Kabel	Kafalex Dou			1
Kabelbaum- Manschette	Kafalex Multi			1
Rohr- Manschette	Roflex 20			5
Rohr- Manschette	Roflex 50			2
Rohr- Manschette	Roflex 100			2
Rohr- Manschette	Roflex 150			2
Rohr- Manschette	Roflex 200			2
Klebeplaster	Uni Tape Patch			25
<b>Zubehör</b>				
Naturlatex Kleber	Eco Coll 310K			1 Stk.
Anschlußkleber	Orcon F 310K			1 Stk.
Primer	Tescon			1 l Flasche
Ablösemittel	Glumex			400 ml Dose
Handdispenser	Duplex			1 Stk.

**Kleber, Zubehör und Dichtmassen**



Beschreibung	Bezeichnung	Menge	
Parkett - Laminatleim	Holzleim D3	500 g	
Parkett - Laminatleim	Holzleim D3	1 kg	
Parkett - Laminatleim	Holzleim D3	5 kg	
Elastischer Fußbodenkleber	Parfix Elastic	17 kg / Eimer	Verbrauch: ca. 600 - 900g/m <sup>2</sup>
Montagekleber	MK Fest	310 ml	
PU Konstruktionsklebstoff	Fibcon 15	500 g	
Konstruktionsklebstoff	Allcon 10	150 g	
Konstruktionsklebstoff	Allcon 10	310 g	
flexibler Klebstoff	Gecko Speed	290 ml	
Dicht- und Klebemasse	Fugendicht	290 ml	
Silikon pro4 Universal	terrakotta	310 ml	
Silikon pro4 Universal	mittelbraun	310 ml	für Eiche und Buche dunkel
Silikon pro4 Universal	Eiche	310 ml	
Silikon pro4 Universal	hellbraun	310 ml	für Buche hell
Silikon pro4 Universal	Ahorn / Jasmin	310 ml	
Silikon pro4 Universal	weiß	310 ml	
Silikon pro4 Universal	transparent	310 ml	
Silikon pro4 Universal	bahamabeige	310 ml	für Eiche hell
Silikon pro4 Universal	Fichte / Lärche	310 ml	Karamell
Silikon pro4 Universal	dunkelbraun	310 ml	Mahagoni
Silikon pro4 Universal	Basalt	310 ml	
Silikon pro4 Universal	anthrazit	310 ml	
Parkettfugendicht	Ahorn / Kiefer	310 ml	
Parkettfugendicht	Buche hell	310 ml	
Parkettfugendicht	Buche dunkel	310 ml	
Parkettfugendicht	Eiche hell	310 ml	
Parkettfugendicht	Eiche dunkel	310 ml	
Parkettfugendicht	Esche	310 ml	
Parkettfugendicht	Kirsch/Mahago.	310 ml	
Parkettfugendicht	Nussbaum	310 ml	
Parkettfugendicht	weiß	310 ml	Eiche gekalkt